


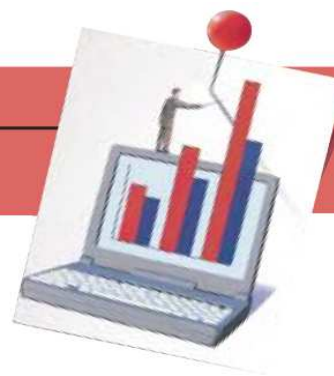

HYDREX*DT

Гидравлические жидкости

Введение


Жидкости HYDREX*DT производства компании Petro-Canada специальные, анти-износные, моющие/дисперсантные гидравлические жидкости, имеющие те же анти-износные и антиоксидантные химические вещества, что и в линии гидравлических жидкостей HYDREX*AW. Однако, они содержат моюще-дисперсанный пакет, для содержания системы в чистоте.

Жидкости HYDREX*DT изготовлены по запатентованному процессу очистки по производству 99,9% кристально чистых базовых масел, без всяких примесей. Очистив от добавок, которые могут препятствовать работе механизмов, добавив присадок, жидкости HYDREX*DT приобретают максимальные рабочие характеристики.

Свойства и преимущества

- Содержат специальные моющие средства, предназначенные для гидравлических систем, которые препятствуют загрязнению
- Аналогичная противоизносная защита, как и в жидкостях HYDREX*AW
- Увеличивают срок эксплуатации оборудования
- Предохраняют оборудование, работающее дольше, напряженнее и в более жестких условиях
- Способствуют более надежной работе при широком диапазоне давлений

Сравнительные данные теста Vickers 35VQ25 на износ гидравлического насоса

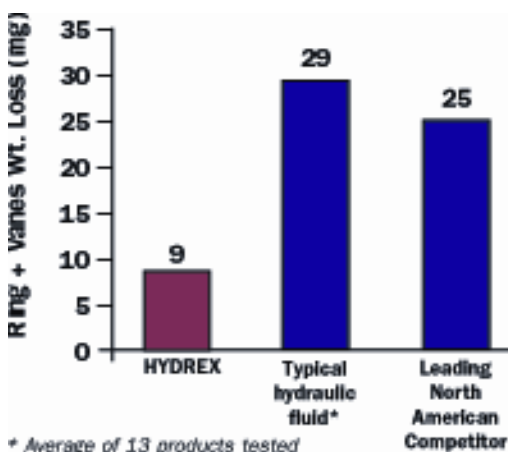

- Отличные окислительные и термальные свойства
- Длительная работа масла, которая помогает увеличить сроки замены масла
- Минимизируют вредный налет и шлам, что обеспечивает слаженную и надежную работу гидравлических насосов и исполнительных механизмов
- Превосходные водоотделяемость и гидроустойчивость позволяют повторно использовать масло
- Вода легко отделяется без потери свойств присадок
- Усовершенствованные качества вовлечения или захвата пены и воздуха
- Предохраняют переполнение резервуаров
- Устраняют «губчатость» гидравлических систем и предохраняют кавитацию насоса

Применение

Жидкости HYDREX*DT предназначены для применения в гидравлических системах, которые склонны к загрязнению

В чем преимущество "НТ"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "НТ" и производит бесцветные базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.



Типичные характеристики

Свойства	Метод проверки	HYDREX*DT	
		DT 22	DT 46
Вязкость, cSt@ 40 ⁰ C cSt@ 100 ⁰ C SUV@ 100 ⁰ C SUV@ 210 ⁰ C	D445	22.7 4.3 109 41	46.1 6.8 215 49
Индекс вязкости	D2270	93	102
Точка возгорания, ⁰ C/ ⁰ F ⁰	D92	201/394	225/437
Точка застывания масла, ⁰ C/ ⁰ F ⁰	D92	-39/-38	-30/-22
Стойкость к окислению, час.	D943	5000+	5000+
Тест на износ на 4 шариковой машине, диаметр рубца, мм	D4172	-	0.47
Водосепарация, 54 C ⁰ /129F ⁰ , мл воды/мин.	D1401	40-40-0 (10)	40-40-0 (20)

Приведенные величины являются типичными для обычного производства. Не включены спецификации.

**Petro-Canada
Lubricants Centre**
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
L5J 2Y3



Canada - West Phone 1-800-661-1199
- East (English) Phone 1-800-268-5850
(French) Phone 1-800-576-1686
Other Areas Phone (416) 730-2408
E-mail lubecsr@petro-canada.ca
Internet www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS

United Kingdom

Phone +44 (0) 2476-247294
Fax +44 (0) 2476-247295

Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611

Phone 1-888-284-4572
Fax (708) 246-8994
E-mail email@petro-canadaamerica.com